

Газовий одноконтурний та  
газовий двоконтурний настінний котел  
**VITOPEND 100-W**

**VIESSMANN**



Опалювальні системи ◀

Промислові системи

Охолоджувальні системи

Газовий  
одноконтурний  
та газовий  
двоконтурний  
настінний котел

Vitopend 100-W  
8,5 - 34,0 кВт

Газовий одноконтурний та газовий двоконтурний настінний котел Vitopend 100-W переконує своєю привабливою ціною та компактними розмірами.

Газовий настінний котел Vitopend 100-W - це ідеальне рішення для тих, хто прагне поєднати комфорт з економією під час приготування тепла. Завдяки своїм компактным розмірам та елегантному, класичному дизайну, він гармонійно вписується в інтер'єр приміщення. При розміщенні котла на кухні, на горіщі чи в ніші не потрібно залишати додатковий вільний простір збоку для сервісного обслуговування. Настінний котел швидко монтується і відразу готовий до експлуатації.

Завдяки низькому рівню шуму газовий настінний котел Vitopend 100-W ідеально підходить як для новобудови так і для модернізації існуючого приміщення.

#### Надійний в експлуатації


При коливанні тиску газу в межах від 10 до 25 мбар зберігається повна теплова потужність газового котла Vitopend 100-W. Також котел стабільно працює при перепадах напруги в мережі від 170 до 253 Вольт. Всі повідомлення про несправності відображаються на дисплеї регулятора, як наприклад можлива втрата води в системі опалення. Газовий котел Vitopend 100-W дозволяє ефективніше регулювати температуру в контурі опалення завдяки роботі з датчиком зовнішньої температури або датчиком температури приміщення (опція).

#### Високий комфорт у гарячому водопостачанні

Комбінований газовий котел Vitopend 100-W з інтегрованою функцією приготування гарячої води дозволяє досягти високого комфорту гарячого водопостачання навіть без використання накопичувальної ємності і, таким чином, зекономити місце. Приготування гарячої води в котлі Vitopend 100-W відбувається за допомогою вбудованого пластинчастого теплообмінника. В разі виникнення потреби в гарячій воді котел нагрівається відразу та постачає воду постійної бажаної температури.

- 1 Манометр
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка **MODE**, викликає меню
- 4 Кнопка зі стрілкою для перегляду меню та налаштувань параметрів.
- 5 Кнопка **OK**, для підтвердження вибору або збереження обраних налаштувань.
- 6 Мережевий вимикач



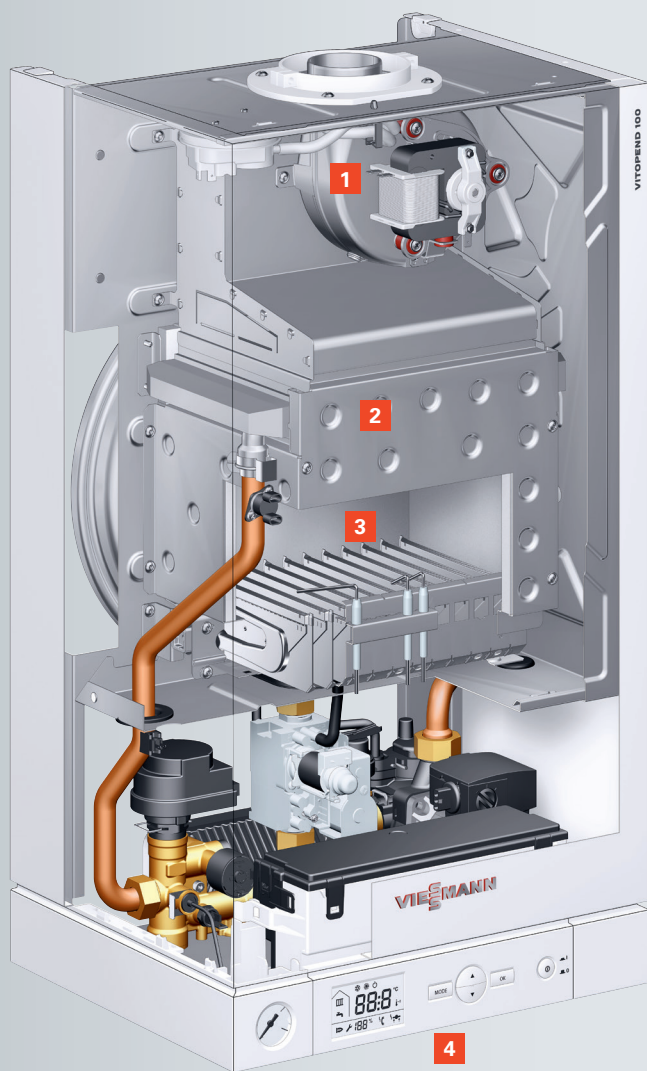

#### Vitopend 100-W

- 1 Вентилятор для видалення продуктів згоряння
- 2 Теплообмінник
- 3 Пальник
- 4 Панель керування



Vitopend 100-W

#### Основні переваги

- Газовий одноконтурний та газовий комбінований водогрійний котел з діапазоном номінальної теплової потужності від 8,5 до 34,0 кВт
- Модульований атмосферний пальник з вентилятором для видалення продуктів згоряння
- Регулятор для режиму експлуатації зі сталою температурою подачі та можливістю погодозалежної теплогенерації
- Стійкий до коливань тиску газу та перепадів напруги
- Високий комфорт приготування гарячої води завдяки інтегрованому теплообміннику пластинчастого типу в комбінованому котлі, що забезпечує швидке приготування гарячої води з постійною температурою
- Рідкокристалічний дисплей з білою підсвіткою
- Таймер із денною та тижневою програмами

## Технічні дані



Тип	A1NB – газовий одноконтурний водогрійний котел A1JB – газовий комбінований водогрійний котел				
<b>Діапазон номінальної теплової потужності</b>					
– Опалення при 80/60 °С	кВт	8,5 – 12,0	8,5 – 24,0	11,4 – 29,9	13,8 – 34,0
– Гаряча вода при 80/60 °С	кВт	8,5 – 24,0	8,5 – 24,0	11,4 – 29,9	13,8 – 34,0
<b>Розміри</b>					
Довжина (глибина)	мм	340	340	360	360
Ширина	мм	400	400	450	450
Висота	мм	725	725	725	725
<b>Вага</b>	кг	32	32	39	40
<b>Патрубок приєднання димоходу</b>	Ø mm	60/100	60/100	60/100	60/100
<b>ККД</b>	%	86	91	91	90

Ваш партнер